Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 15:23

Link do produktu: https://i-pv.pl/pompa-ciepla-monoblock-16kw-hitachi-yutaki-m-6hp-rasm-6ne-p-668.html




# Pompa ciepła monoblock 16kW Hitachi Yutaki M 6HP RASM-6NE

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **26 700,00 zł** |
| Cena netto | **21 707,32 zł** |
| Cena poprzednia | ~~**29 560,00 zł**~~ |
| Dostępność | **Na zamówienie 3-5 dni** |
| Numer katalogowy | **RASM-6NE** |
| Producent | **HITACHI** |

## Opis produktu

Pompa ciepła typu monoblock o mocy 16kW marki Hitachi Yutaki M 6HP RASM-6NE

Pompa ciepła Yutaki M ze zintegrowanym zestawem do chłodzenia, umożliwiającym odwrócenie cyklu cieplnego, pozwoli ci cieszyć się maksymalnym komfortem
cieplnym w mieszkaniu przez cały rok. Grzeje zimą i umożliwia klimatyzowanie mieszkania latem, zaś jej montaż jest niezwykle prostu.
Maksymalny komfort przy minimalnym zużyciu energii elektrycznej - nawet podczas ostrej zimy.

**Pompa japońskiej marki Hitachi.**

**PROSTA INSTALACJA KOMPAKTOWA BEZ KONIECZNOŚCI PODŁĄCZANIA OBIEGU CZYNNIKA CHŁODNICZEGO**
Układ monoblokowy umożliwia podłączenie instalacji grzewczych każdego typu do jednej jednostki zewnętrznej - montaż nie zajmuje cennej powierzchni użytkowej. Czas i koszty montażu ograniczono do minimum - pompa niemal nie wymaga połączeń z instalacją rurową, ani tym bardziej zewnętrznym obiegiem czynnika chłodniczego. Pompa ciepła jest niemal fabrycznie gotowa do użytku.

**Wiele trybów pracy — spełni wszystkie potrzeby**
Pompa ciepła Yutaki M może pracować w trybach: komfortowym, energooszczędnym, odszraniania oraz wakacyjnym. Możesz cieszyć się maksymalnym komfortem cieplnym w domu - dokładnie wedle twoich upodobań.


Pompa ciepła Yutaki M jest najlepszym rozwiązaniem dla każdego, kto chce szybko i bez kłopotów wymienić stary kocioł c.o., by móc cieszyć się ciepłem z ogrzewania
podłogowego, grzejników, klimakonwektorów, oraz ciepłą wodą użytkową na żądanie.

Dane techniczne:

## DANE TECHNICZNE YUTAKI M

| | | | Yutaki M 3HP | Yutaki M 4HP | Yutaki M 5HP | Yutaki M 6HP | Yutaki M 4HP | Yutaki M 5HP | Yutaki M 6HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Zasilanie 1-fazowe | Zasilanie 1-fazowe | Zasilanie 1-fazowe | Zasilanie 1-fazowe | Zasilanie 3-fazowe | Zasilanie 3-fazowe | Zasilanie 3-fazowe |
| Jednostka zewnętrzna | | | RASM-3VNE | RASM-4VNE | RASM-5VNE | RASM-6VNE | RASM-4NE | RASM-5NE | RASM-6NE |
| Pobór mocy (1) | Ogrzewanie | kW | 1,65 | 2,20 | 2,97 | 3,50 | 2,20 | 2,97 | 2,97 |
| | Chłodzenie | kW | 2,18 | 2,18 | 2,95 | 3,72 | 2,18 | 2,95 | 2,95 |
| Wydajność maksymalna (1) | Ogrzewanie | kW | 7,50 (11,00) | 11,00 (15,20) | 14,00 (16,70) | 16,00 (17,80) | 11,00 (15,20) | 14,00 (16,70) | 16,00 (17,80) |
| | Chłodzenie | kW | 6,00 (7,00) | 7,20 (11,80) | 9,50 (12,60) | 10,50 (13,70) | 7,20 (11,80) | 9,50 (12,60) | 10,50 (13,70) |
| COP przy 7°C na zewn. / 30–35°C wody | | | 4,55 | 5,00 | 4,71 | 4,57 | 5,00 | 4,71 | 4,57 |
| EER przy 35°C na zewn. / 7-12°C wody | | | 2,75 | 3,30 | 3,54 | 3,31 | 3,30 | 3,54 | 3,31 |
| Klasa energetyczna przy 35°C | | | A++ | A+++ | A+++ | A++ | A+++ | A+++ | A++ |
| Zasilanie | | | 1~ 230 V / 50 Hz | 1~ 230 V / 50 Hz | 1~ 230 V / 50 Hz | 1~ 230 V / 50 Hz | 3~ 400 V / 50 Hz | 3~ 400 V / 50 Hz | 3~ 400 V / 50 Hz |
| Poziom mocy akustycznej (2) | | | 64 | 64 | 65 | 67 | 64 | 65 | 67 |
| Przepływ powietrza | | | 2,7 | 4,8 | 5,4 | 6,0 | 4,8 | 5,4 | 6,0 |
| Zakres pracy w trybie grzania | Temp. powietrza zewnętrznego | °C (DB) | -25 – +25 | -25 – +25 | -25 – +25 | -25 – +25 | -25 – +25 | -25 – +25 | -25 – +25 |
| | Temp. na wylocie ciepłej wody | °C | +20 – +55 | +20 – +60 | +20 – +60 | +20 – +60 | +20 – +60 | +20 – +60 | +20 – +60 |
| Zakres pracy w trybie chłodzenia | Temp. powietrza zewnętrznego | °C (DB) | +10 – +46 | +10 – +46 | +10 – +46 | +10 – +46 | +10 – +46 | +10 – +46 | +10 – +46 |
| | Temp. na wylocie ciepłej wody | °C | +5 – +22 | +5 – +22 | +5 – +22 | +5 – +22 | +5 – +22 | +5 – +22 | +5 – +22 |
| Zakres pracy zbiornika c.w.u. | Temp. powietrza zewnętrznego | °C (DB) | -25 – +35 | -25 – +35 | -25 – +35 | -25 – +35 | -25 – +35 | -25 – +35 | -25 – +35 |
| | Temp. na wylocie ciepłej wody | °C | +30 – +75 | +30 – +75 | +30 – +75 | +30 – +75 | +30 – +75 | +30 – +75 | +30 – +75 |
| Czynnik chłodniczy | | | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Ztad czynnika chłodniczego / GWP | | kg / tona $CO_2$ | 2,40 / 5,011 | 2,80 / 5,846 | 3,10 / 6,473 | 3,10 / 6,473 | 2,80 / 5,846 | 3,10 / 6,473 | 3,10 / 6,473 |
| Sprężarka | | | Scroll DC Inverter | Scroll DC Inverter | Scroll DC Inverter | Scroll DC Inverter | Scroll DC Inverter | Scroll DC Inverter | Scroll DC Inverter |
| Wymiary | Wysokość (z przyłączami) | mm | 800 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| | Szerokość | mm | 1252 | 1252 | 1252 | 1252 | 1252 | 1252 | 1252 |
| | Głębokość | mm | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Ciężar | | kg | 105 | 125 | 130 | 134 | 130 | 135 | 139 |

Budowa pompy:

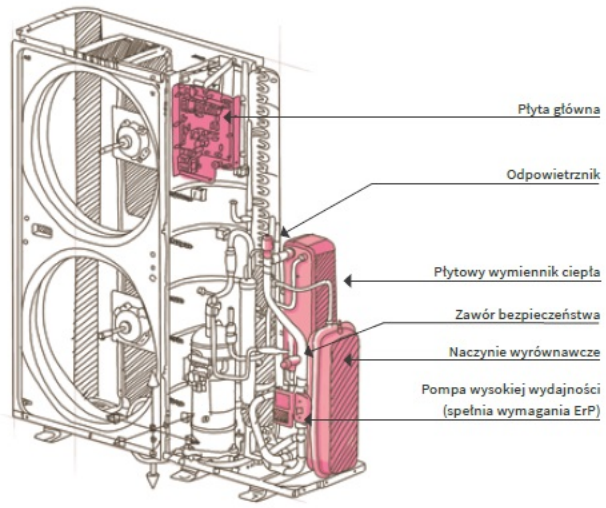


YUTAKI M 4-6HP

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Zasilanie**: Trójfazfazowe , Jednofazowe (- 300,00 zł )
**Wyposażenie w sterownik**: Sterownik PC ARFHE (+ 450,00 zł ), Bez sterownika